
⚠ ***Reparaturartikel für die Serien ADS, ADS HD und ADS 50.NI!***

Replacement parts for ADS, ADS HD and ADS 50.NI series

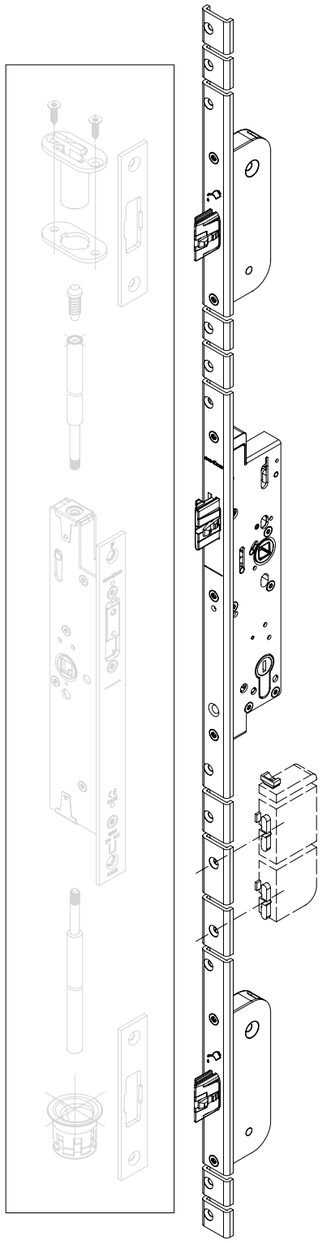

3 Riegel-Fallenschloss „InterLock“ mit Antipanikfunktion

Einsetzbar in Schüco ADS bei:
2-flg. Anschlagtüren (Gangflügel)

Alle Ausführungen mit:

- 9 mm Drückernuss
- 1-tourig
- Drückerhöhe 1050 mm über OKFF
- U-Stulp, INOX
- 3 Stück selbstverriegelnde Fallenriegel
- Fallenriegel glanzvernickelt

Funktionsbeschreibung

Durch die selbstverriegelnden Fallenriegel wird bereits bei nicht verriegelter Tür die Widerstandsklasse WK2 erreicht, da die 3 Fallenriegel beim Zuziehen der Tür automatisch 20 mm vorschließen. Entriegeln der Tür von innen jederzeit über die Bedienelemente (Gang- oder Standflügel), von außen ist ein Öffnen der Tür nur mit dem Schlüssel (nur Panik „E“) möglich. Nach Betätigung des Bedienelementes am Standflügel sind die Treibstangen eingezogen und gleichzeitig der Gangflügel entriegelt. Das Schaltschloss gewährleistet die automatische Verriegelung des Standflügels.

Optionale Ausführungen:

- Mit Panikfunktion „B“ oder „E“
- Mit Panikfunktion „B“ oder „E“ und motorischer Funktion

Zulassung / Hinweise:

EN 179
EN 1125

Ermöglicht Vollpanikfunktion an 2-flg. Türen!
Beschreibung der Panikfunktionen – siehe „Planungsgrundlagen“.
Wartungsempfehlung Antipanik-Schlösser siehe Planungsgrundlagen-Hinweise zu Antipanik-Türen

Gesondert bestellen:

- Schließplatten und Treibriegelschloss
- Treibstange Art.-Nr. 238 397
- Falleneinlaufteil für außen öffnende Türen
- Profilzylinder und Rosette
- A-Öffner (optional)
- Befestigungsmaterial Art.-Nr. 205 080
- Riegelschaltkontakt (optional), nur Panikfunktion „E“

Beschlag innen:
Türdrücker (EN 179)
Stangengriff oder Druckstange (EN 1125)

Beschlag außen:
Türgriff (Panikfunktion „E“)
Türdrücker (EN 179) (Panikfunktion „B“)

Geprüft nach DIN 18251
Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN 1670 Klasse 3

3-point “InterLock” latch and bolt lock with panic function

Can be used in Schüco ADS with:
Double-leaf rebated doors (access leaf)

All versions with:

- *9 mm spindle*
- *Single-throw*
- *Handle height 1050 mm above OKFF*
- *U-shaped face plate, INOX*
- *3 x self-locking latch bolts*
- *Latch bolt, polished nickel plate*

Description of operation

Due to the self-locking latch bolts, even an unlocked door fulfils resistance class WK2, as the 3 latch bolts automatically engage by 20 mm when the door is closed. The door can be unlocked from the inside at any time using the handles (access leaf or secondary leaf); the door can only be opened from the outside using the key (panic function “E” only). After activating the handle on the secondary leaf, the shoot bolts are retracted, and the access leaf is unlocked at the same time.
The switch latch ensures that the secondary leaf is automatically locked.

Versions available:

- *With panic function “B” or “E”*
- *With panic function “B” or “E” and electric operation*

Approval / notes:

EN 179
EN 1125

Allows full panic function on double-leaf doors.
For a description of the panic functions, see “Design guidelines”.
For maintenance recommendation for panic locks, see planning guidelines for panic doors

Order separately:

- *Strike plates and shoot bolt lock*
- *Shoot bolt Art. No. 238 397*
- *Latch striker for outward-opening doors*
- *Profile cylinder and rosette*
- *A-opener (optional)*
- *Fixings Art. No. 205 080*
- *Lock contact switch (optional), panic function “E” only*

Internal fittings:
Door handle (EN 179)
Push bar or touch bar (EN 1125)

External fittings:
Door pull (Panic function “E”)
Door handle (EN 179)(Panic function “B)

Tested in accordance with DIN 18251, corrosion resistance in accordance with DIN EN 1670 class 3

Mit Panikfunktion „B“ oder „E“
With panic function “B” or “E”

Dornmaß *Backset* mm	Widerstandsklasse *Resistance class*	Panikfunktion *Panic function*	Nach innen *Inward* LS	Nach innen *Inward* RS	Nach außen *Outward* LS	Nach außen *Outward* RS	Hinweis *Note*	
36,5	RC 2	**B**	-	-	**279 519**	**279 520**	❶ ❷	1
36,5	RC 2	**E**	-	-	**279 517**	**279 518**	❶	1
36,5	RC 2	**E**	-	-	**279 833**	**279 834**	❶ ❸	1


❶ Artikel nur über Sonderbestellung erhältlich — *Articles only available to special order*

❷ Fluchtrichtung umlegbar, Hinweise zu Panik einwärts siehe „Planungsgrundlagen“ — *Direction of escape can be reversed. For information regarding inward-opening panic function, see “Planning guidelines”*

❸ Mit gesicherter Fallenfeststellung Funktionsbeschreibung - siehe „Planungsgrundlagen“ — *With secured latch bolt stop For a description of the operation see “Design guidelines”.*

⚠ Treibriegelschloss und Schließplatten gesondert bestellen!

Order shoot bolt lock and strike plates separately.

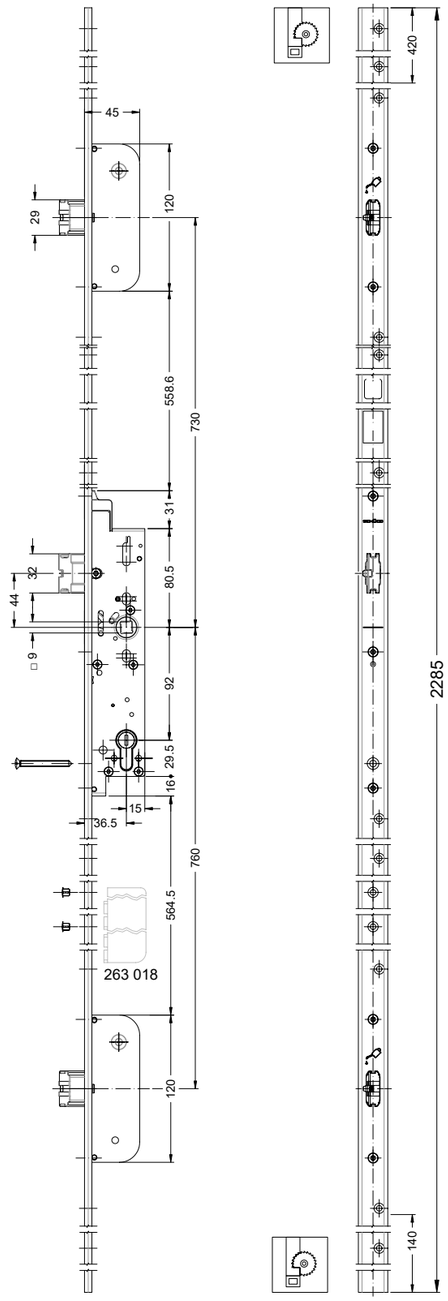

Treibriegelschloss ***Shoot bolt lock***	Nach innen *Inward* LS	Nach innen *Inward* RS	Nach außen *Outward* LS	Nach außen *Outward* RS	Hinweis *Note*	
Treibriegelschloss *Shoot bolt lock*	-	-	241 879	241 880	❷ ❺	1
Treibriegelschloss mit Riegelschaltkontakt *Shoot bolt lock with lock contact switch*	-	-	279 341	279 342	❷ ❸ ❹ ❺	1

❷ Mit ausbaubarer Sperrfunktion. Ermöglicht eine Kombination mit Umlenkschloss nur für Notausgänge (EN 179) mit Türdrücker auf 1500 mm über OKFF. — *With extendable locking function. Allows combination with shoot bolt gearbox, only for emergency exits (EN 179) with door handle at 1500 mm above OKFF.*

❸ Anschlusskabel Art.-Nr. 263 034 (10 m) gesondert bestellen — *Order connecting cable Art. No. 263 034 (10 m) separately*

❹ Nur über Sonderbestellung erhältlich — *Available to special order only*

Schließplatten und Schließleisten ***Strike plates***	Nach innen *Inward* LS	Nach innen *Inward* RS	Nach außen *Outward* LS	Nach außen *Outward* RS	Hinweis *Note*	
Schließplatten 2-tlg. *2-part strike plates*	-		240 475		❺ ❻	1

❺ Flachstulp, 24 mm x 3 mm, INOX — *Flat face plate, 24 mm x 3 mm, INOX*

❻ Für Fallenriegelabfrage, Riegelschaltkontakt Art.-Nr. 262 028 bestellen — *For latch bolt monitoring, order lock contact switch Art. No. 262 028*

Mit motorischer Funktion
With electric operation

A-Öffner ***A-opener***	Nach innen *Inward* LS	Nach innen *Inward* RS	Nach außen *Outward* LS	Nach außen *Outward* RS	Hinweis *Note*	
A-Öffner *A-opener*	263 018		263 018		❼	1

❼ Nachrüstartikel - Bei motorischer Funktion zieht ein Elektromotor alle Fallenriegel zurück. — *Retrofit article - with electric operation, an electric motor retracts all latch bolts.*

Nennspannung:
12 V AC (50 - 60 Hz) oder 12 - 24 V DC
100 % Einschaltdauer möglich
Nennstrom: 1A

Rated voltage:
12 V AC (50 - 60 Hz) or 12 - 24 V DC
100 % duty cycle possible
Rated current: 1A

Gesondert bestellen:
Kabelübergang 263 306 / 263 369
Anschlussleitung 262 619
Netzteil (24 V DC, 2 A) 263 099
Hutschienenmontage oder
Netzteil (24 V DC, 2.5 A) 263 296
Aufputzmontage

Order separately
Cable link connector, 263 306 / 263 369
Connecting cable, 262 619
Power pack (24 V DC, 2 A), 263 099, top hat rail installation or
Power pack (24 V DC, 2.5 A), 263 296, surface-mounted installation